

SpaceTech



Sypla
INTERNATIONAL



SpaceTech

Economische werkomgeving



Het uitgebreide SpaceTech assortiment biedt veelzijdige oplossingen. De systeemvarianten zijn onderling volledig uitwisselbaar zijn en zorgen voor een esthetisch en stijlvol resultaat.



Slim inrichten





SpaceTech is overal op haar plaats waar op flexibele wijze effectieve werkruimten gecreëerd moeten worden met behoud van representatieve uitstraling. Werkruimten die door hun indeling garant staan voor optimale productiviteit en door fraaie vormgeving tevens bijdragen aan een plezierig werkklimaat.



Een belangrijk kenmerk van de SpaceTech systeemwand is de snelle montagetijd. In combinatie met de korte levertijd betekent dit dat een ruimte efficiënt volgens uw wensen kan worden ingedeeld. Toepassing van SpaceTech betekent kiezen voor een veelzijdige en functionele (glas-) oplossing die in vrijwel elke situatie esthetische en budgettaire verantwoord is. Of het nu gaat om een functionele werkplek, luxe kantoor of een industriële omgeving, een zeer uitgebreide profielkeuze zorgt continu voor een passend en strak ogend resultaat. De geluidsisolerende en brandwerende eigenschappen kunnen in hoge mate aan uw eisen voldoen.

Specificaties

- + Wanddikte: 98mm
- + Wandhoogte: $\leq 8,000\text{m}^1$ (max.)
- + Modulering: $\leq 3,000\text{m}^1$ variabel (1,200m¹ h.o.h. standaard)
- + Gewicht: 2,5 kg/m²
3,9 kg/m²
indicatiegewichten van het systeem, exclusief vulling
- + Geluidisolatie: $\leq 51\text{dB}$
- + Brandwerendheid: 45min
- + Profilering: aluminium conform EN755-9
aluminium plafondprofiel met geïntegreerde schilderijrail
aluminium vloerprofiel met terugliggende plint in 3 uitvoeringen
aluminium afdekprofiel vlakke uitvoering of met kunststof inlegbies
aluminium hoekprofielen in rechte- of afgeronde uitvoering
aluminium deurprofielen in rechte- of afgeronde uitvoering
- + Afwerking: EV1 10 μ geanodiseerd conform Qualanod
poedercoating conform Qualicoat RAL-RG631
- + Beglazing: 2-zijdig 4 tot 7mm glas
- + Panelen: 12,5mm gips/kartonplaat met vinyl wandbekleding
12,5mm gips/kartonplaat met HPL afwerking
12,0mm gemelamineerd spaanplaat
- + Isolatie: 45 of 60mm minerale wol
- + Deuren: 40mm stompe uitvoering
8 tot 10mm gehard veiligheidsglas
- + Optioneel: LED-verlichting, baliebladen, lamellen, glasfolies, schuifdeuren, whiteboards, gekleurd, mat, brandwerend, geluidsisolerend of veiligheidsglas, etc.

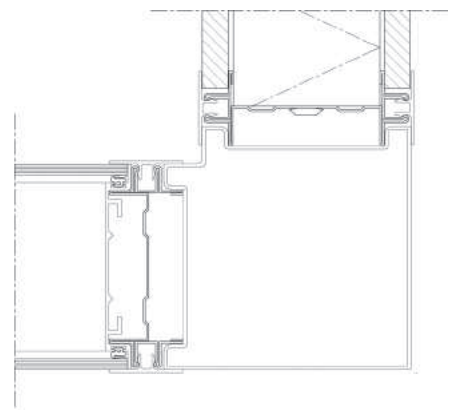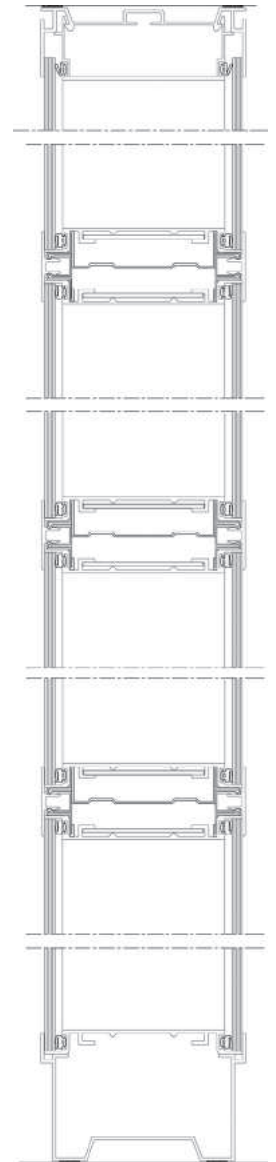

Omschrijving

Fabrikaat : Sypla International bv
Type : SpaceTech

**Niet dragend, demontabel en verplaatsbaar
dubbelwandig wandsysteem voor toepassing als
verdiepingshoge systeemwand.**

Wandsysteem, dikte 98mm, bestaande uit een elektrolytisch verzinkt stalen binnenframe en een aluminium kader bestaande uit aansluit-, hoek, raam- en deurprofielen in een rechte- en/of afgeronde uitvoering. Het systeem wordt verticaal geaccentueerd middels omegaprofielen welke geklikt worden in stalen Telelux-stijlen ter fixatie van de panelen c.q. beglazing.





Carlsonstraat 2 | 8263 CA Kampen | The Netherlands | P.O. Box 352 | 8260 AJ Kampen | The Netherlands
t +31 (0)38 386 10 90 | f +31 (0)38 332 23 89 | @ info@sypla.com | w www.sypla.com