

SypLine



Sypla
INTERNATIONAL

SypLine

Inzichtelijk kantoorconcept



Het enkelglas systeem SypLine staat garant voor een ruimtelijke inrichting. De toepassing van glas in het interieur wint aan populariteit. Glas is een veelzijdig materiaal en verspreidt natuurlijk daglicht. De glaswand accentueert de identiteit, uitstraling en cultuur van een organisatie.



Transparant inrichten



Volledige transparantie en minimalisme staan aan de basis van het SypLine wandsysteem. Door haar onopvallendheid laat het systeem het interieur geheel tot zijn recht komen. De zichtbare uitstraling versterkt zo het ruimtegevoel en houdt het binnenklimaat aangenaam gezond.



SypLine is het volglas wandsysteem met een diversiteit aan detaillering van de verticale verbindingen tussen de glaspanelen. Daarnaast leent zij zich bij uitstek voor esthetische uitingen: volledige transparantie, doorschijnend of met een eigen design.

Specificaties

+ Wanddikte	25mm
+ Wandhoogte	≤ 3,500m ¹ optioneel: 3,500 ~ 5,000m ¹ in combinatie met glazen stabilatoren
+ Modulering	0,300m ¹ ~ 1,250m ¹ variabel
+ Gewicht	30,00kg/m ² indicatiegewicht gesloten element, inclusief vulling
+ Geluidisolatie	≤ 47dB
+ Brandwerendheid	-
+ Profilering	aluminium conform EN755-9 aluminium plafondprofiel aluminium vloerprofiel kunststof tussenprofiel kunststof hoekprofiel aluminium deurprofiel in rechte uitvoering
+ Afwerking	EV1 10 _μ geanodiseerd conform Qualanod RVS-look
+ Beglazing	gehard veiligheidsglas 12mm
+ Deuren	8 tot 10mm gehard veiligheidsglas
+ Optioneel	geluidswerende deursystemen 32dB tot 42dB gelaagd 55.2, 66.2, 88.2mm veiligheidsglas, akoestische folies PVB (A), glasfolies, gekleurd, mat

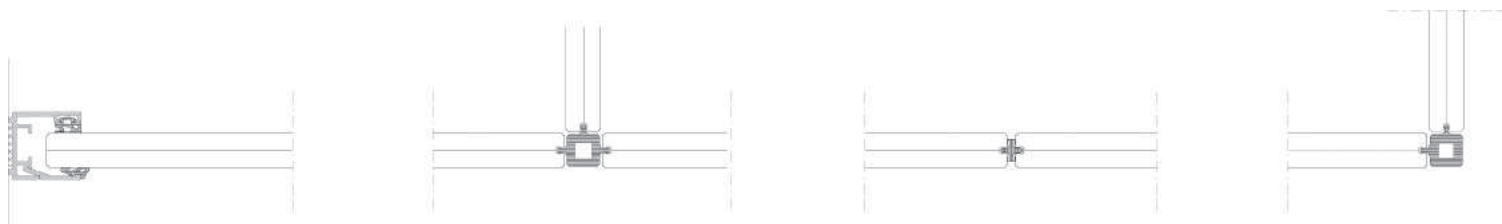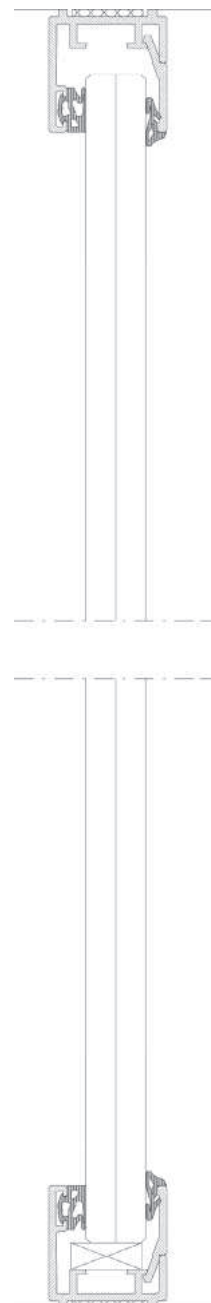

Omschrijving

Fabrikaat : Sypla International bv
Type : SypLine

**Niet dragend, demontabel en verplaatsbaar
enkelglas wandsysteem voor toepassing als
verdiepingshoge systeemwand.**

Wandsysteem, dikte 25mm, bestaande uit
een aluminium kader van aansluitprofielen en
deurprofielen in een rechte uitvoering.
Het systeem wordt verticaal tussen de gefreesde
glaspanelen onderling gekoppeld door lichtgrijze
kunststof tussen- en hoekprofielen.





Carlsonstraat 2 | 8263 CA Kampen | The Netherlands | P.O. Box 352 | 8260 AJ Kampen | The Netherlands
t +31 (0)38 386 10 90 | f +31 (0)38 332 23 89 | @ info@sypla.com | w www.sypla.com