

SypLux



Sypla
INTERNATIONAL

SypLux

Structureel ontwerp



Het Syplux wandstelsel biedt een doeltreffende oplossing waarbij het gebruik van (gestapelde) cassettes zorgen voor een gestructureerd bouwproces.



Snel inrichten



Het Syplux wandstelsysteem kenmerkt zich door de geprefabriceerde cassette-elementen (monoblock) en een snelle bouwmethodiek; de elementen worden kant-en-klaar op het project aangeleverd en het is slechts een kwestie van tijd om deze elementen te monteren.



Met haar Syplux systeemwand speelt Sypla International bv in op de toenemende vraag naar kortere montagetijden in de afbouwsector. Door de prefab montage van de cassette elementen wordt de uiteindelijke plaatsingstijd aanzienlijk verkort. Het systeem is uitstekend te combineren met de overige wanden en eenvoudig uitwisselbaar.

Specificaties

+ Wanddikte	98mm
+ Wandhoogte	$\leq 6,000m^1$
+ Modulering	$\leq 3,000m^1$ variabel (1,200m ¹ h.o.h. standaard)
+ Gewicht	4,4 kg/m ² indicatiegewichten van het systeem, exclusief vulling
+ Geluidisolatie	$\leq 43dB$
+ Brandwerendheid	$\leq 45min$
+ Profilering	aluminium conform EN755-9 aluminium plafondprofiel met geïntegreerde schilderijrail aluminium vloerprofiel met terugliggende plint in 3 uitvoeringen aluminium afdekprofiel, vlakke uitvoering aluminium hoekprofielen in rechte- of afgeronde uitvoering aluminium deurprofielen in rechte- of afgeronde uitvoering
+ Afwerking	EV1 10 μ geanodiseerd conform Qualanod poedercoating conform Qualicoat
+ Beglazing	2-zijdig 4 tot 7mm glas
+ Panelen	9,5mm gips/kartonplaat met vinyl wandbekleding 10mm gemelamineerd spaanplaat
+ Isolatie	45 of 60mm minerale wol
+ Deuren	40mm stompe uitvoering 8 tot 10mm gehard veiligheidsglas
+ Optioneel	LED-verlichting, baliebladen, lamellen, glasfolies, schuifdeuren, whiteboards, gekleurd, mat, brandwerend, geluidsisolerend of veiligheidsglas, etc.

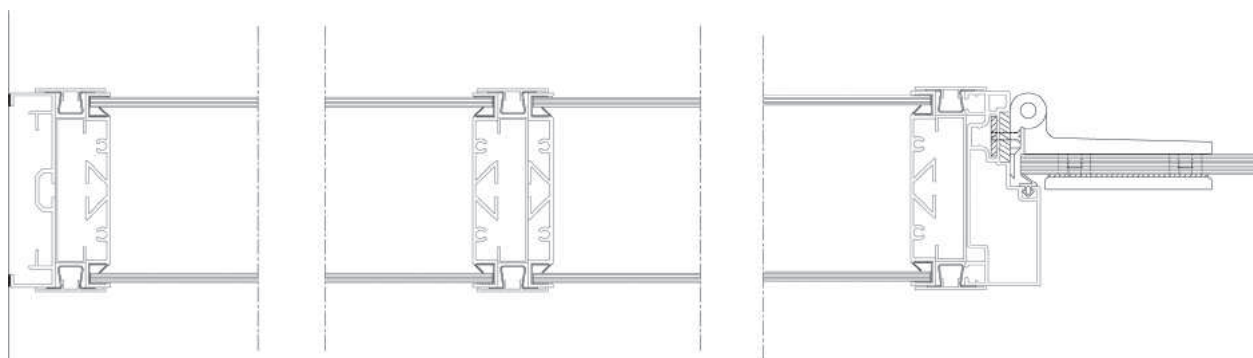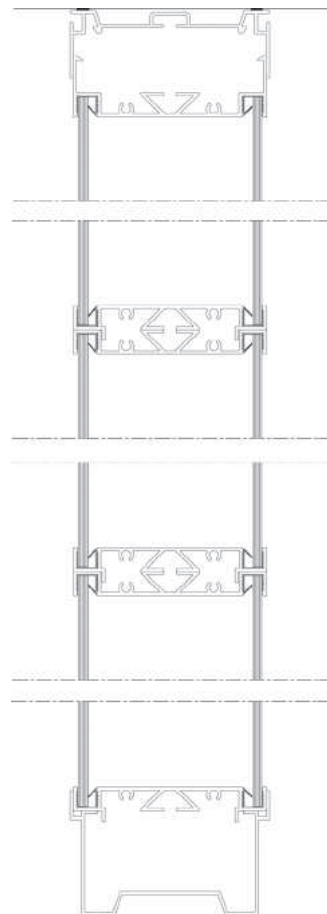

Omschrijving

Fabrikaat : Sypla International bv
Type : SypLux

**Niet dragend, demontabel en verplaatsbaar
cassettesysteem voor toepassing als
verdiepingshoge systeemwand.**

Wandsysteem, dikte 98mm, bestaande uit een elektrolytisch verzinkt stalen binnenframe en een aluminium kader bestaande uit aansluit-, hoek-, raam- en deurprofielen in een rechte- en/of afgeronde uitvoering. Het systeem wordt verticaal geaccentueerd middels aluminium afdekprofielen welke schroefloos worden gemonteerd in stalen omegaprofielen ter fixatie van de blokelementen.





Carlsonstraat 2 | 8263 CA Kampen | The Netherlands | P.O. Box 352 | 8260 AJ Kampen | The Netherlands
t +31 (0)38 386 10 90 | f +31 (0)38 332 23 89 | @ info@sypla.com | w www.sypla.com