

# SypLine



**Sypla**  
INTERNATIONAL

# SypLine

## Deutliches Bürokonzept



**Das Einzelglas-System SypLine garantiert eine geräumige Einrichtung. Die Verwendung von Glas im Innenraum wird immer beliebter. Glas ist ein vielseitiges Material und verbreitet natürliches Tageslicht. Eine Glaswand akzentuiert die Identität, Ausstrahlung und Kultur einer Organisation.**



# Transparent einrichten



**Vollständige Transparenz und Minimalismus sind die Basis des SypLine Wandsystems. Durch die Unauffälligkeit lässt das System die Einrichtung ganz zu ihrem Recht kommen. Die sichtbare Ausstrahlung verstärkt das Raumgefühl und macht das Raumklima angenehm und gesund.**



**SypLine ist ein Wandsystem aus 100% Glas mit einer Vielfalt von Detaillierungen für die vertikalen Verbindungen zwischen den Glaspaneelen. Außerdem eignet es sich besonders für ästhetische Statements: vollständige Transparenz, durchsichtig oder mit eigenem Design.**

# Spezifikationen

- + Wanddurchmesser 25mm
- + Wandhöhe  $\leq 3,500m^1$   
optional: 3,500 ~ 5,000m<sup>1</sup> in Kombination mit stabilisierenden Elementen aus Glas
- + Modulierung 0,300m<sup>1</sup> ~ 1,250m<sup>1</sup> variabel
- + Gewicht 30,00kg/m<sup>2</sup>  
Gewichtsindikation für das geschlossene Element mit Füllung
- + Schallisolierung  $\leq 47dB$
- + Feuerhemmung -
- + Profilierung Aluminium gemäß EN755-9  
Deckenprofil aus Aluminium  
Bodenprofil aus Aluminium  
Zwischenprofil aus Kunststoff  
Eckenprofil aus Kunststoff  
Türprofil aus Aluminium in gerader Ausführung
- + Ausführung EV1 10 $\mu$  gemäß Qualanod anodisiert  
Edelstahllook
- + Verglasung gehärtetes Sicherheitsglas 12mm
- + Türen 8 bis 10mm gehärtetes Sicherheitsglas
- + Optional lärmisolierende Türsysteme 32dB bis 42dB  
beschichtet mit 55.2, 66.2, 88.2mm Sicherheitsglas,  
akustische Folie PVB (A), Glasfolie, farbig, matt

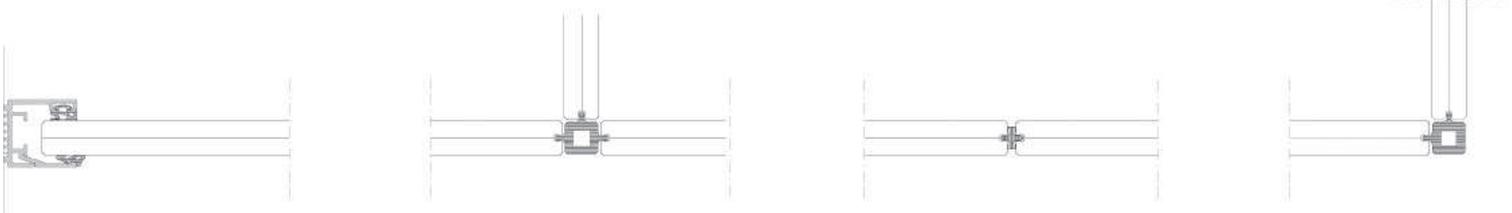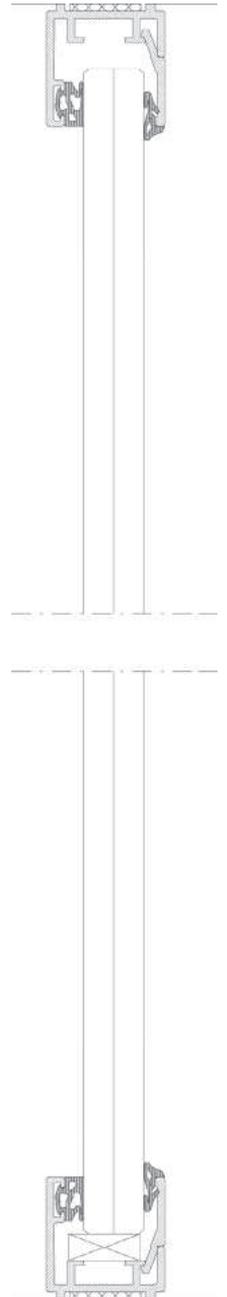

# Beschreibung

**Fabrikat :** Sypla International bv  
**Type :** SypLine

**Nichttragendes, demontier- und transportierbares Wandsystem mit Einzelglas zur Verwendung als stockwerkhohe Systemwand.**

Wandsystem, 25mm dick, bestehend aus Rahmen aus Aluminium aus Anschlussprofilen und Türprofilen in einer geraden Ausführung. In diesem System werden die gefrästen Glaspaneele vertikal miteinander mit hellgrauen Zwischen- und Eckenprofilen aus Kunststoff verbunden.





Carlsonstraat 2 | 8263 CA Kampen | The Netherlands | P.O. Box 352 | 8260 AJ Kampen | The Netherlands  
t +31 (0)38 386 10 90 | f +31 (0)38 332 23 89 | @ info@sypla.com | w www.sypla.com