


SypLux



Sypla
INTERNATIONAL

SypLux

Struktureller Entwurf

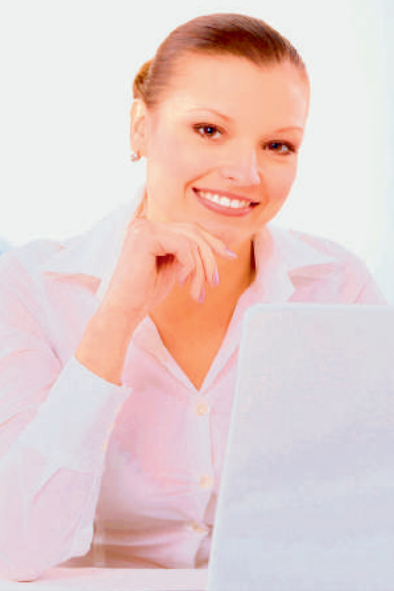

Das Syplux Wandsystem bietet eine wirksame Lösung, bei der die Verwendung von (gestapelten) Kassetten einen strukturierten Bauprozess gewährleistet.



Schnell einrichten



Das Syplux Wandsystem besteht aus vormontierten Kassettenelementen (Monoblock) und zeichnet sich durch eine schnelle Baumethodik aus. Die Elemente werden fertig für das Projekt geliefert und es ist nur eine Frage der Zeit, Montage abzuschließen.



Mit der Syplux Systemwand reagiert Sypla International bv auf die zunehmende Nachfrage nach kürzeren Montagezeiten im Fertigbau. Durch die vorgefertigte Montage der Kassettenelemente wird die Aufbauzeit bedeutend verkürzt. Das System kann perfekt mit den übrigen Wänden kombiniert werden und ist einfach austauschbar.

Spezifikationen

- + Wanddurchmesser 98mm
- + Wandhöhe $\leq 6,000m^1$
- + Modulierung $\leq 3,000m^1$ variabel (1,200m¹ Herzabstand Standard)
- + Gewicht 4,4 kg/m²
Gewichtsindikation des Systems, ohne Füllung
- + Schallisolierung tot 43dB
- + Feuerhemmung -
- + Profilierung Aluminium gemäß EN755-9
Deckenprofil aus Aluminium mit integrierter Bildaufhängung
Fußbodenprofil aus Aluminium mit zurückliegender Fußleiste in 3 Ausführungen
Abdeckprofil aus Aluminium, flache Ausführung
Eckenprofile aus Aluminium in gerader oder abgerundeter Ausführung
Türprofile aus Aluminium in gerader oder abgerundeter Ausführung
- + Ausführung EV1 10 μ gemäß Qualanod anodisiert
Pulverbeschichtung gemäß Qualicoat
- + Verglasung 2-zijdig 4 bis 7mm Glas
- + Paneele 9,5mm Gips/Kartonplatte mit Wandverkleidung aus Vinyl
10mm beschichtete Spanplatte
- + Isolation 45 oder 60mm Mineralwolle
- + Türen 40mm flächenbündige Ausführung
8 bis 10mm gehärtetes Sicherheitsglas
- + Optional LED-Beleuchtung, Thekenblatt, Lamellen, Glasfolien, Schiebetüren, Whiteboards, farbig, matt, feuerhemmend, lärmisolierend oder Sicherheitsglas, etc.

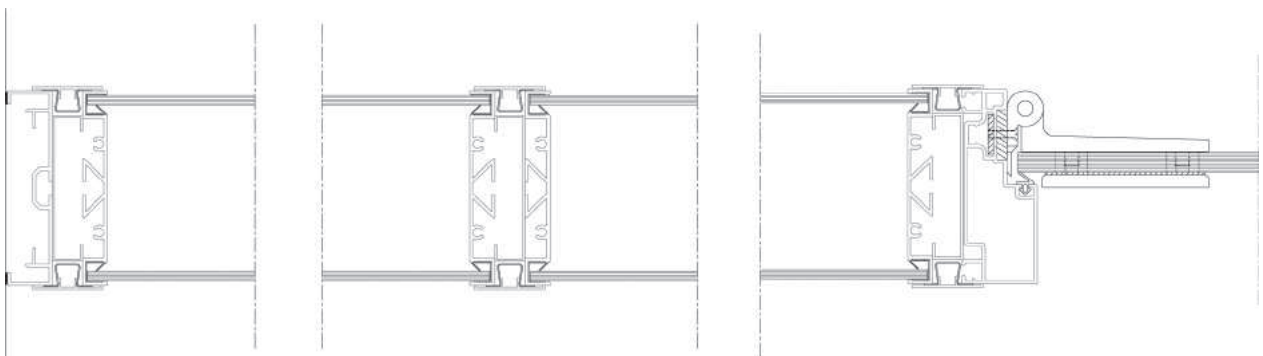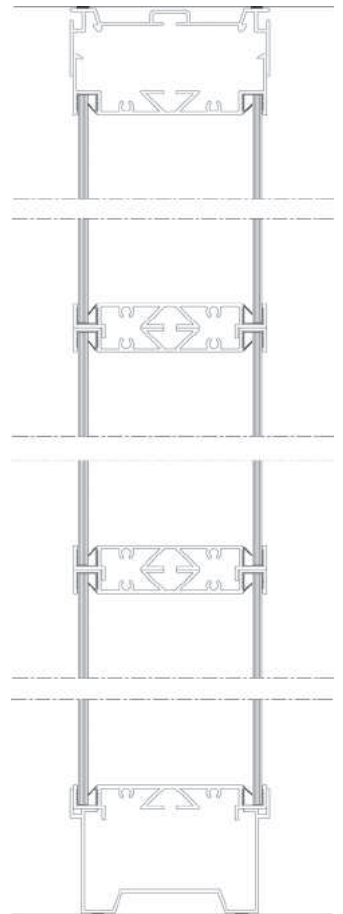

Beschreibung

Fabrikat : Sypla International bv
Typ : SypLux

Nichttragendes, demontier- und transportierbares Kassettensystem zur Verwendung als stockwerkhohe Systemwand.

Wandsystem, 98mm dick, bestehend aus einem elektrolytisch verzinktem Innenrahmen aus Stahl und Rahmen aus Aluminium mit Anschluss-, Ecken-, Fenster- und Türprofilen in einer geraden oder abgerundeten Ausführung. Das System wird vertikal mit einem Abdeckprofil aus Aluminium akzentuiert, das schraubenlos in Omegaprofilen aus Stahl zur Befestigung der Blockelemente montiert werden kann.





Carlsonstraat 2 | 8263 CA Kampen | The Netherlands | P.O. Box 352 | 8260 AJ Kampen | The Netherlands
t +31 (0)38 386 10 90 | f +31 (0)38 332 23 89 | @ info@sypla.com | w www.sypla.com